


# Datenblatt Slim-Line

## Technische Informationen Slim-Line (Rahmenlose Glasheizungen)

- ◆ Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- ◆ Leistungsaufnahme: 250–900 Watt (modellabhängig)
- ◆ Schutzklasse: I
- ◆ Schutzart: IPX2
- ◆ Oberfläche: Sicherheitsglas (kratzfest, säurebeständig, abwaschbar, schlagfest)
- ◆ Oberflächentemperatur: ca. 95 °C (kein Verbrennen beim Berühren)

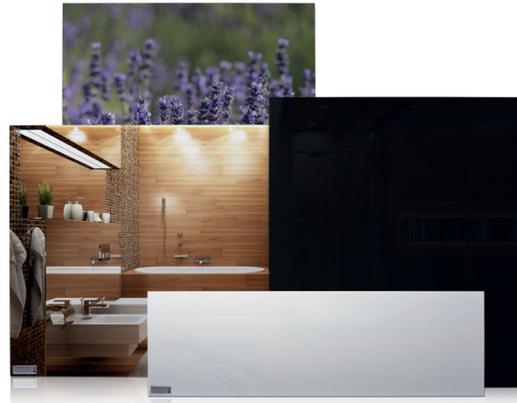

Alle Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1:2012/A2:2019 und EN 60335-2-30:2009/A12:2020 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

## Produktübersicht



Größe	Typ GHE-Pw/Ps/S/MDS			Rahmenlos mit Metallrückwand Gewicht (ca.)
	Frontscheibe ESG Weiß, Schwarz, Spiegel**, Motiv	Leistung ca. Watt/ 230 V	Beheizbare Raumgröße m <sup>2</sup> (ca.)*	
900 x 350 mm	GHE-SL-93	250	3–4	6 kg
700 x 600 mm	GHE-SL-76	400	7–8	8 kg
900 x 600 mm	GHE-SL-96	500	11–12	11 kg
1200 x 350 mm	GHE-SL-123	320	6–7	8 kg
1300 x 400 mm	GHE-SL-134	500	11–12	11 kg
1100 x 600 mm	GHE-SL-116	600	13–14	13 kg
1200 x 600 mm	GHE-SL-126	700	16–18	14 kg
1400 x 600 mm	GHE-SL-146	900	20–22	16 kg

\* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

\*\* ESG-Spiegel können herstellungsbedingt (Sicherheitsglaseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel. Es können auch Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.